

(A)



(B)




CE

■ Περιγραφή

- BS-1632, BS-1634, BS-1636, BS-636.** Πίνακες πυρανίχνευσης 2, 4 και 6 ζωνών αντίστοιχα, με ομοιόμορφο χειρισμό και ενδείξεις. Όλοι διαθέτουν 2 εξόδους για σειρήνες, relay alarm, προγραμματιζόμενη έξοδο για τηλεφωνητή και ανεξάρτητο relay ανα ζώνη και AUX relay. Ο πίνακας BS-636 είναι πιστοποιημένος από την

■ Διαστάσεις σε mm

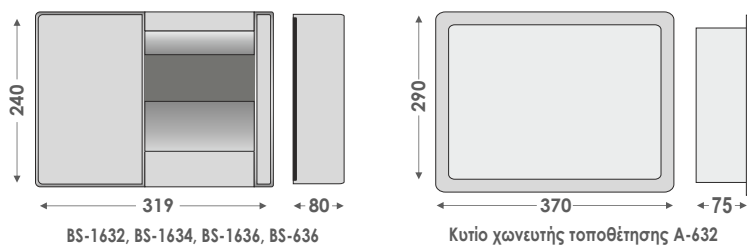



■ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2, 4 & 6 ΖΩΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BS-1632	B	921163200	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών	160,00 €
BS-1634	B	921163400	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών	195,00 €
BS-1636	B	921163600	Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών	250,00 €

■ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2, 4 & 6 ΖΩΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ	BS-1632	BS-1634	BS-1636
ΚΩΔΙΚΟΣ	921163200	921163400	921163600
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών	Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240VAC/50Hz		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	50 VA		
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 μπαταρίες μολύβδου κλειστού τύπου 12V / 2.6Ah		
ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 27.6V / max. 400mA		
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	72 ώρες (Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων ανιχνευτών 72 και χωρίς φορτία στις εξόδους 24V M και 24VP)		
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΖΩΝΩΝ	2 κυκλώματα με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης γραμμής (μέγιστο ρεύμα 35mA)	4 κυκλώματα με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης γραμμής (μέγιστο ρεύμα 35mA)	6 κυκλώματα με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης γραμμής (μέγιστο ρεύμα 35mA)
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	2 κυκλώματα 24V ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και κομμένη γραμμή (μέγιστο ρεύμα 300mA σε κάθε ένα κύκλωμα). Κάθε έξοδος προστατεύεται από μία επαναφερόμενη ηλεκτρονική ασφάλεια.		
ΆΛΛΕΣ ΕΞΟΔΟΙ	Alarm relay, 1 relay ανα ζώνη, έξοδος Fault, 24V μόνιμα και 24V που διακόπτονται σε Reset		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 μέχρι 50 °C		
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	Μέχρι 95% χωρίς συμπυκνώσεις		
ΒΑΡΟΣ (Χωρίς Μπαταρία)	2040gr (4030gr με την μπαταρία)		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 54-2, EN 54-4		

■ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 6 ΖΩΝΩΝ (ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΡΕΛΕ ΑΝΑ ΖΩΝΗ)

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BS-636	A	921636000	Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών	270,00 €

■ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 6 ΖΩΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ	BS-636	VdS
ΚΩΔΙΚΟΣ	921636000	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών	
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240VAC/50Hz	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	48 VA	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	12V/7Ah	
ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	13.8V / 400mA	
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	36 ώρες (χωρίς χρήση των εξόδων 24V_M και 24V_P)	
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΖΩΝΩΝ	6 ζώνες	
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	2 κυκλώματα 24V ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και κομμένη γραμμή	
ΆΛΛΕΣ ΕΞΟΔΟΙ	Alarm relay, 1 relay/ ζώνη, έξοδος Fault, 24V μόνιμα και 24V που διακόπτονται σε Reset	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 μέχρι 50 °C	
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	Μέχρι 95% σχετική υγρασία	
ΒΑΡΟΣ (Χωρίς Μπαταρία)	2040gr (4030gr με την μπαταρία)	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 54-2, EN 54-4	

■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
A-632*		980163200	Βάση για χωνευτή τοποθέτηση BS-1632/1634/1636/636	-		95,00 €

* Προϊόν εμπορίας



CE

■ Περιγραφή

- ▶ Πίνακες πυρανίχνευσης 8, 12 και 16 ζωνών αντίστοιχα, με ομοιόμορφο χειρισμό και ενδείξεις.
- ▶ Ο προγραμματισμός και έλεγχος γίνεται μέσω γραφικής οθόνης. Οι πίνακες έχουν δυνατότητες πλήρους προγραμματισμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής και δίνει αναλυτικές πληροφορίες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά για κάθε συμβάν. Διαθέτει επίσης μνήμη ιστορικού.
- ▶ Όλοι οι πίνακες διαθέτουν 2 εξόδους για σειρήνες, relay alarm, relay fault και AUX relay.
- ▶ Υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού και προγραμματισμού μέσω ethernet. (Κάρτα GR-8530)

ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-1619



- ▶ Περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για να δημιουργηθεί μια εγκατάσταση ανίχνευσης φωτιάς σε μικρούς χώρους (π.χ. μικρό κατάστημα, μονοκατοικία). Περιλαμβάνει :
- ▶ Έναν συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης 2 ζωνών BS-1632
- ▶ Δύο μπαταρίες A-920 για τον πίνακα
- ▶ Έναν ανιχνευτή καπνού BS-655
- ▶ Ένα θερμοδιαφορικό ανιχνευτή BS-660
- ▶ Ένα μπουτόν πυρασφαλείας BS-536
- ▶ Μία σειρήνα με φάρο BS-531.



■ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8, 12 & 16 ΖΩΝΩΝ

EVPÜ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BS-1638	A	921163800	Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών με οθόνη	475,00 €
BS-1642	A	921164200	Πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών με οθόνη	515,00 €
BS-1646	A	921164600	Πίνακας πυρανίχνευσης 16 ζωνών με οθόνη	555,00 €

■ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8, 12 & 16 ΖΩΝΩΝ

EVPÜ

ΤΥΠΟΣ	BS-1638	BS-1642	BS-1646
ΚΩΔΙΚΟΣ	921163800	921164200	921164600
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Πίνακας πυρανίχνευσης		
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240VAC/50Hz		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	100 VA		
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 μπαταρίες μολύβδου κλειστού τύπου 12V / 7Ah		
ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 27.6V / max. 350mA		
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	72 ώρες (Μέγ. αριθμός συνδεδεμένων ανιχνευτών 220 για 16 ζώνες χωρίς φορτία στις εξόδους 24VM & 24VP)		
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΖΩΝΩΝ	8 κυκλώματα με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης γραμμής (μέγιστο ρεύμα 35mA)	12 κυκλώματα με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης γραμμής (μέγιστο ρεύμα 35mA)	16 κυκλώματα με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης γραμμής (μέγιστο ρεύμα 35mA)
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	2 κυκλώματα 24V ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και κομμένη γραμμή (μέγιστο ρεύμα 300mA σε κάθε ένα κύκλωμα). Κάθε έξοδος προστατεύεται από μία επαναφερόμενη ηλεκτρονική ασφάλεια.		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ	Το συνολικό ρεύμα εξόδου (κυκλώματα ζώνες, κύκλωμα σειρήνας, έξοδοι 24P, 24M) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1A.		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 μέχρι 50 °C		
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	Μέχρι 95% χωρίς συμπυκνώσεις		
ΒΑΡΟΣ (Χωρίς Μπαταρία)	3740 γρ.	3780 γρ.	3820 γρ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 54-2, EN 54-4		

■ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BS-1640		921164001	Κάρτα επέκτασης 4 ζωνών για BS-1638	40,00 €
BS-1641		921164100	Κάρτα επέκτασης 4 ζωνών για BS-1642	40,00 €

■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8, 12 & 16 ΖΩΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
GR-8530	B	923853000	Κάρτα δικτύωσης μέσω ETHERNET	50,00 €

■ ΚΑΡΤΑ ΜΕ 4 ΡΕΛΕ ΖΩΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BS-613	Γ	921613000	Κάρτα με 4 ρελέ ζωνών για BS-1638, BS-1642, BS-1646	35,00 €

ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-1619

■ ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-1619	Δ	921161900	Σετ εξαρτημάτων πυρανίχνευσης		260,00 €



■ Περιγραφή

- ▶ **BS-627.** Πίνακας κατάσβεσης μίας εντολής με 4 ζώνες, σε μεταλλικό κουτί.

Ο πίνακας διαθέτει:

- ▶ Μία έξοδο κατάσβεσης που ελέγχεται για διακοπή ή βραχυκύκλωμα. Η έξοδος μπορεί να λειτουργήσει με πυροκροτητές ή ηλεκτροβάνες.
 - ▶ Δύο διασταυρωμένες ζώνες για ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικούς.
 - ▶ Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης.
 - ▶ Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης για ακύρωση κατάσβεσης.
 - ▶ Τρεις τρόπους λειτουργίας.
 - ▶ Δύο ξεχωριστές εξόδους για σειρήνα.
 - ▶ Μία επαφή ρελέ για κατάσταση σφάλματος.
 - ▶ Δύο επαφές ρελε πλήρως προγραμματιζόμενες.
 - ▶ Κλέμες σύνδεσης με συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης.
- ▶ Συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος για να δώσει σήμα συναγερμού φωτιάς. Είναι απαραίτητες σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης. Σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετείται απαραίτητα ένα μπουτόν δίπλα στον πίνακα ελέγχου και τα υπόλοιπα δίπλα στις σκάλες και στις εξόδους σε ευδιάκριτα σημεία ώστε ένα τουλάχιστον να βρει μπροστά του κάθε άνθρωπος που έχει διαπιστώσει ύπαρξη φωτιάς σε ένα χώρο και τον εγκαταλείπει.
- ▶ **BS-533.** Μπουτόν για ενεργοποίηση συστήματος κατάσβεσης. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
 - ▶ **BS-534.** Μπουτόν για ενεργοποίηση συστήματος κατάσβεσης. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Διαθέτει κλειδί απομόνωσης. Αν το κλειδί τοποθετηθεί στη θέση OFF από το χρήστη, το μπουτόν ακόμα και αν πατηθεί δεν στέλνει εντολή στο σύστημα κατάσβεσης.



ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BS-627	A	921627000	Πίνακας 4 ζωνών / 1 εντολής κατάσβεσης	450,00 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ


ΤΥΠΟΣ	BS-627
ΚΩΔΙΚΟΣ	921627000
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Πίνακας 1 εντολής με 4 ζώνες
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC 50/60Hz
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	30VA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1 ή 2 μολύβδου κλειστού τύπου 12V/7Ah
ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 13,8V/400mA
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	48 Ώρες με 1 μπαταρία / 72 Ώρες με 2
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΞΩΝΩΝ	4 ζώνες
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	2 κυκλώματα 24V ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα & κομμένη γραμμή
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 50 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	έως 95%
ΒΑΡΟΣ	4680 γρ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 12094-1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BS-533	Δ	921533000	Μπουτόν κατάσβεσης	17,00 €
BS-533/WP	E	921533001	Στεγανό μπουτόν κατάσβεσης, IP65	55,00 €
BS-534	Γ	921534000	Μπουτόν κατάσβεσης με κλειδί ακύρωσης	24,00 €
BOX-534	B	927534000	Κουτί στεγανοποίησης μπουτόν πανικού	45,00 €

 Η συσκευασία περιέχει: **54 τεμ. (BS-533, BS-534)** Διαστάσεις χαρ/τίου (ΜκΠΧΥ): **430x280x335mm (BS-533, BS-534)**

Διαστάσεις σε mm

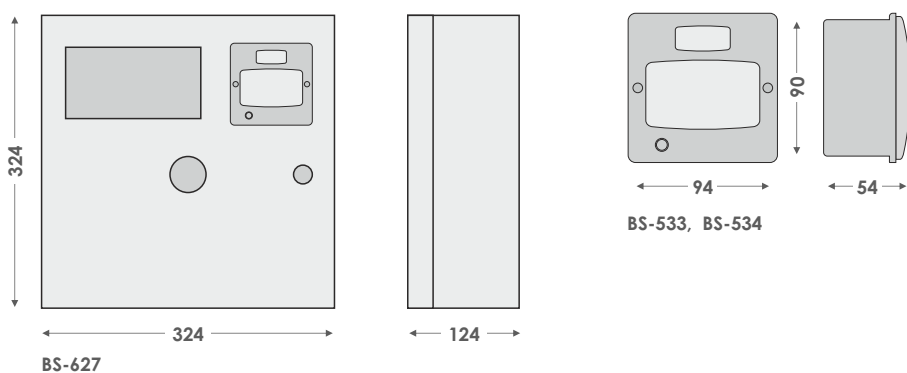




■ Περιγραφή

- ▶ **BS-536.** Μπουτόν που ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης χειροκίνητα. Όταν πιεστεί, το προστατευτικό κάλυμμα υποχωρεί και το μπουτόν ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης. Με το ειδικό κλειδί που υπάρχει μέσα στη συσκευασία, το κάλυμμα μπορεί να επανέλθει στην αρχική του θέση. Έχει πάνω του τυπωμένα όλα τα σύμβολα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή οδηγία EN-54. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν είναι πιστοποιημένο από την EVPU.
- ▶ **BS-655.** Οπτικός ανιχνευτής καπνού (ή ανιχνευτής ορατού καπνού). Ενεργοποιείται όταν το ποσοστό σκίασης που προκαλείται από τον καπνό ξεπεράσει το 3% ανά μέτρο.
- ▶ **BS-657.** Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας. Καλύπτει μέγιστη επιφάνεια 50 τ.μ.
- ▶ **BS-668.** Ανιχνευτής θερμικού ορίου. Ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία στον καλυπτόμενο χώρο φθάσει τους 65°C. Καλύπτει μέγιστη επιφάνεια 50 τ.μ.
- ▶ **Base-6024.** Ειδική βάση ανιχνευτών με relay που ενεργοποιείται όταν ο ανιχνευτής δώσει συναγερμό. Χρησιμοποιείται για την οδήγηση συσκευών (π.χ. σειρήνων, φάρων) που θέλουμε να ενεργοποιηθούν όταν ο συγκεκριμένος ανιχνευτής δώσει συναγερμό. (Για ανιχνευτές 24V ή 18V-30V DC)

■ Διαστάσεις σε mm

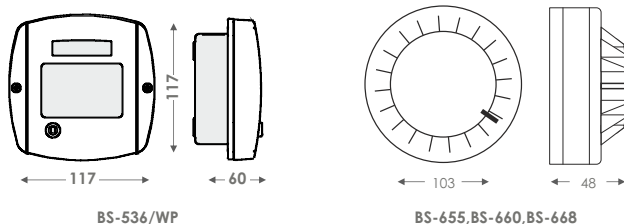



■ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΠΟΥΤΟΝ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
BS-536		921536000	Μπουτόν με κλειδί test reset	-	12,00 €
BS-536/WP		921536007	Μπουτόν πυρασφάλειας (IP 65)	-	40,00 €

Η συσκευασία περιέχει: **54 τεμ.** Διαστάσεις χαρ/τίου (ΜκΠχΥ): **430x280x335mm**

■ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
BS-655		921655000	Ανιχνευτής ορατού καπνού	50μΑ	34,00 €
BS-657		921657000	Ανιχνευτής καπνού-θερμότητας	50μΑ	40,00 €
BS-660		921660000	Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	50μΑ	24,00 €
BS-661		921661000	Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (IP 65)	28mA με LED 18mA χωρίς	42,00 €

■ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BASE-6024**		927600001	Βάση με relay 24V για ανιχνευτές BS-655 κλπ.	23,00 €

Η συσκευασία περιέχει: **54 τεμ. Διαστάσεις χαρ/τίου (ΜκΠχΥ): **430x280x335mm**

■ ΣΕΙΡΗΝΕΣ & ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-530/1		921530004	Σειρήνα, 88dB, IP 42	21-28V DC	40mA	300 γρ.	26,00 €
BS-531		921531000	Σειρήνα, 88dB, IP 42	21-28V DC	40mA	310 γρ.	27,00 €
BS-530/1/WP		921530005	Σειρήνα, 88dB, στεγανή IP 65	21-28V DC	40mA	300 γρ.	38,00 €
BS-531/1		921531007	Φαροσειρήνα, IP42	21-28V DC	40mA	300 γρ.	40,00 €
BS-531/1/WP		921531008	Στεγανή φαροσειρήνα, IP65	21-28V DC	40mA	310 γρ.	50,00 €

Η συσκευασία περιέχει: **16τεμ.** Διαστάσεις χαρ/τίου (ΜκΠχΥ): **430x280x335**

■ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ *

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
GS-506		980093000	Αυτόνομος ανιχνευτής ορατού καπνού με μπαταρία 9V	-	-	15,00 €

■ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 54-23 *

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
*CWS 100-AV		980153100	Επιτοίχια φαροσειρήνα σύμφωνα με EN 54-23, 24V, 100dB	-	-	120,00 €

■ ΚΥΤΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
BASE-196*		980181960	Κυτίο στεγανοποίησης βάσης ανιχνευτών	-	-	45,00 €

■ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
A-536	927536000	Χωνευτό κυτίο για μπουτόν πυρασφαλείας	7,00 €
A-533	927533000	Προστατευτικό κρύσταλλο για BS-536	0,60 €



CE

■ Περιγραφή

- ▶ **BS-230, BS-232, BS-240, BS-242.** Νέοι τηλερυθμιζόμενοι ανιχνευτές δέσμης 8-50m και 8-100m.
- ▶ Μέχρι 4 συσκευές ανίχνευσης ανά συσκευή ελέγχου.
- ▶ Ρύθμιση ευθυγράμμισης και εστίασης των κεφαλών ανίχνευσης από τη συσκευή ελέγχου (με χειροκίνητο ή αυτόματο τρόπο).
- ▶ Τα **BS-230, BS-240** αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα των ανιχνευτών δέσμης. Αποτελούνται από τον ελεγκτή, τον ανιχνευτή και τον καθρέπτη (1 ή 4). Ο ελεγκτής μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 4 ανιχνευτές κάνοντας οικονομικότερη την εγκατάσταση.
- ▶ Οι ανιχνευτές (κεφαλές ανίχνευσης) διαθέτουν κινητήρα για την κίνηση στον οριζόντιο και στον κάθετο άξονα και πομποδέκτη λέιζερ. Με τη χρήση αυτών των εξαρτημάτων μπορούν να ρυθμιστούν-ευθυγραμμιστούν από απόσταση με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο κατά τη φάση της εγκατάστασης.
- ▶ Σε περίπτωση φωτιάς, ο καπνός που παράγεται απορροφά μέρος της ακτινοβολίας του πομπού. Όταν η ακτινοβολία που λαμβάνει ο δέκτης πέσει κάτω από ένα προρυθμισμένο όριο για περισσότερα από 8 με 10 δευτερόλεπτα, ο ανιχνευτής δίνει σήμα συναγερμού φωτιάς.
- ▶ **BS-250.** Ανιχνευτής καπνού δέσμης 5-50 μέτρων. Αποτελείται από δύο τμήματα. Το ένα, ο κυρίως ανιχνευτής, περιλαμβάνει έναν πομπό υπέρυθρης ακτινοβολίας, έναν δέκτη και τα κυκλώματα για τον έλεγχό τους. Το δεύτερο τμήμα είναι ένας ειδικός καθρέπτης που τοποθετείται απέναντι από τον κυρίως ανιχνευτή.



■ ΤΗΛΕΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΕΣΜΗΣ *

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-230	A	980123000	Ανιχνευτής δέσμης 50m με Controller, κεφαλή ανίχνευσης και 1 καθρέφτη	10mA	25, 35, 50%, σκίαση		800,00 €
BS-232	A	980123200	Κεφαλή ανίχνευσης και 1 καθρέφτης	2mA	25, 35, 50%, σκίαση		650,00 €
BS-240	A	980124000	Ανιχνευτής δέσμης 100m με Controller, κεφαλή ανίχνευσης και 4 καθρέφτες	10mA	25, 35, 50%, σκίαση		980,00 €
BS-242	A	980124200	Κεφαλή ανίχνευσης και 4 καθρέφτες	2mA	25, 35, 50%, σκίαση		880,00 €

■ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΕΣΜΗΣ *

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-211	B	980121100	Ανιχνευτής καπνού δέσμης 10 - 100m (με καθρέφτη)	8,5mA	25, 35, 50%, σκίαση		1.200,00 €
BS-250	B	980125000	Ανιχνευτής καπνού δέσμης 5 - 50m (με καθρέφτη)	8,5mA	25, 35, 50%, σκίαση		700,00 €

■ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΔΕΣΜΗΣ *

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤ/ΣΗ	ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FIRERAY 3000	Γ	980130004	Ανιχνευτής καπνού δέσμης 5 - 120m	13mA	25, 35, 50%, σκίαση		1.100,00 €