

Weather Light

Στεγανά φωτιστικά ασφαλείας



Ⓐ



Η συσκευασία περιέχει: 12 τεμ.
Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜκΠΧΥ): 500x375x315mm



■ Τρόπος τοποθέτησης



■ Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:



S-93593/
S65L (705690016)



S-93593/
S65R (705690017)



S-93593/
S65D (705690018)

■ Διαστάσεις σε mm





A-1017

Οι κωδικοί της σειράς GR-9xx παράγονται και με κράμα αλουμινίου με κωδικό: GR-9xx/AL
Οι κωδικοί της σειράς 9 διατίθενται και με πλαστικό τρίγωνο κρύσταλλο, διπλής όψης με κωδικό: GR-9xx/A-1017


■ Φωτομετρικά στοιχεία

GR-938/30L, GR-939/30L, GR-935/30L, GR-936/30L, GR-926/30L, GR-926/30L/24V, GR-938/30L, GR-935/30L, GR-939/30L, GR-926/30L, GR-936/30L, GR-926/30L/24V

GR-938/4P, GR-939/4P, GR-935/4P, GR-936/4P, GR-938/4P/60, GR-938/4P, GR-939/4P, GR-945/4P, GR-936/4P



GR-938/6P, GR-939/6P, GR-935/6P, GR-936/6P, GR-938/6P, GR-312/6P, GR-945/6P, GR-939/6P, GR-936/6P,





LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-938/15L	A	923938006	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	125/125 lm	980 γρ.	65,00 €
GR-938/30L	A	923938007	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8,5VA	250/250 lm	1050 γρ.	73,00 €
GR-939/15L	A	923939009	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	6,8VA	125/125 lm	1050 γρ.	72,00 €
GR-939/30L	A	923939100	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8,2VA	250/250 lm	1130 γρ.	80,00 €
GR-938/4P	A	923938003	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8,10VA	150/300 lm	1075 γρ.	94,00 €
GR-938/6P	A	923938004	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	8,4VA	225/450 lm	1170 γρ.	110,00 €
GR-939/4P	A	923939007	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,7VA	150/300 lm	1170 γρ.	104,00 €
GR-939/6P	A	923939008	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	8,5VA	225/415 lm	1210 γρ.	130,00 €
GR-940/15L	A	923940000	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	7VA	125/125 lm	1135 γρ.	83,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-935/15L	A	923935013	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3VA	125 lm	1010 γρ.	50,00 €
GR-935/30L	A	923935014	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	250 lm	1080 γρ.	60,00 €
GR-936/15L	A	923936009	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3VA	125 lm	1080 γρ.	55,00 €
GR-936/30L	A	923936010	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,3VA	250 lm	1175 γρ.	65,00 €
GR-935/4P	A	923935010	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4VA	300 lm	1140 γρ.	85,00 €
GR-935/6P	A	923935011	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	4,8VA	450 lm	1230 γρ.	91,00 €
GR-936/4P	A	923936005	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,8VA	300 lm	1230 γρ.	92,00 €
GR-936/6P	A	923936006	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	5,5VA	415 lm	1270 γρ.	115,00 €
GR-941/15L	A	923941000	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	4VA	125 lm	1175 γρ.	75,00 €

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC - 50/60Hz ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΑΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-935	A	923935000	2,4V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	8W	85 lm	1060 γρ.	51,00 €

**LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC IP65
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -20 °C (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ)**

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-938/30L/LT	A	923938016	3,6V/2Ah Ni-MH	1,5 h	33VA/31W	250/250 lm	1110 γρ.	110,00 €
GR-939/30L/LT	A	923939016	3,6V/4Ah Ni-MH	3 h	35VA/32W	250/240 lm	1220 γρ.	125,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
A-1017	B	927101700	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψη		14,00 €

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΟΦΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
A-9000	Γ	927900001	Στήριγμα οροφής για GR-9xx/xxL		25,00 €

Ⓐ



Η συσκευασία περιέχει: 12 τεμ.
Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜκΠχΥ): 445x350x225mm



■ Τρόπος τοποθέτησης



■ Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:



S-1938/
S65L (705693006)




S-1938/
S65R (705693008)



S-1938/
S65D (705693007)

■ Διαστάσεις σε mm

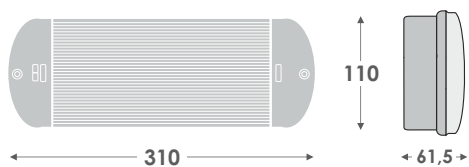


A-9100

Οι κωδικοί της σειράς GR-19xx διατίθενται και με πλαστικό τρίγωνο κρύσταλλο, διπλής όψης με κωδικό: GR-19xx/A-9100

■ Φωτομετρικά στοιχεία

GR-1935/15L





LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC, IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΤΙΜΗ
GR-1938/15L	A	923193800	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	7VA	105/105 lm	65,00 €
GR-1938/30L	A	923193801	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,8VA	210/210 lm	70,00 €
GR-1939/15L	A	923193900	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7,4VA	105/105 lm	70,00 €
GR-1939/30L	A	923193901	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8,2VA	210/210 lm	80,00 €
GR-1938/4P	A	923193802	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8,10VA	150/300 lm	90,00 €
GR-1938/6P	A	923193803	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	8,4VA	225/450 lm	100,00 €
GR-1939/4P	A	923193902	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,7VA	150/300 lm	100,00 €
GR-1939/6P	A	923193903	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	8,5VA	225/415 lm	120,00 €

**LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 220-240V AC, IP65**

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΤΙΜΗ
GR-1935/15L	A	923193500	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3VA	40/105 lm	45,00 €
GR-1935/30L	A	923193501	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	40/210 lm	55,00 €
GR-1936/15L	A	923193600	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3VA	40/105 lm	50,00 €
GR-1936/30L	A	923193601	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4VA	40/210 lm	60,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ / ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
A-9100	927910001	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψη		17,50 €
A-9100/ST	927910000	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψη για αυτοελεγχόμενο φωτιστικό		17,50 €

(A)



καινοτομία

χωρίς μπαταρίες

10

χρόνια

εγγύηση



Η συσκευασία περιέχει: 12 τεμ.
Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜxΠxΥ): 500x375x315mm



■ Χαρακτηριστικά νέου αυτοελεγχόμενου φωτιστικού με super capacitor

Το GR-900/30L/SC έχει μια συστοιχία υπερπυκνωτών και όχι κανονική μπαταρία, με εγγύηση καλής λειτουργίας τα 10 χρόνια για όλη την συσκευή.

Είναι αυτοελεγχόμενο, με εξελιγμένα κυκλώματα ελέγχου της φόρτισης και εκφόρτισης των πυκνωτών. Έχει χαμηλή κατανάλωση και υψηλό Power Factor 0.93.

■ Τρόπος τοποθέτησης



■ Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:



S-93593/
S65L (705690016)



S-93593/
S65R (705690017)




S-93593/
S65D (705690018)

■ Διαστάσεις σε mm



■ Φωτομετρικά στοιχεία

GR-900/30L/SC





LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ SUPER CAPACITOR 220-240V AC, IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-900/30L/SC	A	923900000	Υπερπυκνωτές	1 h	7W/7,5VA	250 / 95 lm	1250γρ.	260,00 €


Η χρήση υπερπυκνωτών (supercapacitors ή ultracapacitors) στην θέση της συμβατικής μπαταρίας αποτελεί την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη λύση στα φωτιστικά ασφαλείας. Έχουν σχεδιαστεί για, τουλάχιστον, δέκα χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας με πολύ περισσότερους κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης σε σχέση με τις μπαταρίες. Μπορούν να ανταπεξέλθουν, επιτυχώς, σε ακραίες θερμοκρασίες (-40 °C έως 65 °C) χωρίς σοβαρή επιβάρυνση των χαρακτηριστικών τους.



Πίνακας σύγκρισης

	Supercapacitor	Ni-Cd μπαταρία	Ni-MH μπαταρία
Σχεδιασμένο για	>10 χρόνια	4 χρόνια	4 χρόνια
Κύκλοι φόρτισης / εκφόρτισης	>500.000	500 - 2000	300 - 1500
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C to 65°C	0 - 55°C	5 - 55°C

Το GR-900/30L/SC έχει βελτιωμένα κυκλώματα, με βάση επεξεργαστή για όλα τα λειτουργικά τμήματα και εξελιγμένη μέθοδο φόρτισης/εκφόρτισης των υπερπυκνωτών, με στόχο τη μέγιστη διάρκεια ζωής τους.



A-1017

Οι κωδικοί της σειράς 9 παράγονται και με κράμα αλουμινίου με κωδικό: GR-XXX/AL
Οι κωδικοί της σειράς 9 διατίθενται και με πλαστικό τρίγωνο κρύσταλλο, διπλής όψης με κωδικό: GR-XXX/A-1017